

Rengøring & vedligehold



DESIGNA[®]
KØKKEN

altid en ekstra indsats

INDHOLD

2	Indholdsfortegnelse
5	Produktdata: Korpus
6	Produktdata: Melamin låger
8	Produktdata: Højtrykslaminat låger
10	Produktdata: Folie låger
12	Produktdata: Pulverlakerede låger
14	Produktdata: Silk låger
16	Produktdata: Finér låger
18	Produktdata: Linoleum låger
20	Produktdata: Lamel låger
22	Produktdata: Alu-vitrine låger
24	Produktdata: Fingertappede massive træskuffer
26	Produktdata: Laminat bordplader
27	Produktdata: Kompaktlaminat bordplader
28	Produktdata: Massivtræ bordplader
29	Produktdata: Granit/komposit bordplader
30	Justerings af hængsler
32	Justerings af skuffe
33	Produktdata: Skuffer, hængsler, topbeslag, trådkurve og karruseller
34	Produktdata: LED-belysning





KORPUS - HVID MELAMIN

MATERIALEBESKRIVELSE

Melamin er en hærdeplast pålimet en spånplade. Den har en slidstærk overflade.

Melaminfarven er meget farvestabil over tid.

Tykkelse: 16-22 mm

80 g. melamin belagt på spånplade E1 godkendt, med matchende bagside.

0,4 mm og 0,8 mm med afrundet ABS-kant

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

Det gælder for alle køkkenlåger, at rengøringsmidler med slibemidler eller skuresvampe ikke må anvendes, da det vil ødelægge lågens overflade.

1. Brug evt. Front Cleaner [varenr. FC12 v. DESIGNA]
2. Almindelig rengøring foretages med en ren klud, opvredet i lunkent vand og tilsat lidt opvaskemiddel.
3. Vask efter med rent vand med en ren opvredet klud, for at fjerne eventuelle rester af rengøringsmiddel og derved undgå dannelse af striber.
4. Tør altid overfladen efter med en almindelig blød fnugfri bomuldsklud.
5. Ved lidt mere genstridige urenheder, kan evt. glasrengøringsmiddel eller husholdningssprit anvendes. Test altid først rengøringsmidlerne på et mindre og ikke synligt område.
6. Gentag herefter punkt 1-3. Brug af organiske opløsningsmidler og vaskeskind kan danne striber, hvorfor dette generelt frarådes.

LÅGETYPE: MELAMIN



LÅGE 08



LÅGE 21



LÅGE 22



LÅGE 29

LÅGETYPE: MELAMIN

MATERIALEBESKRIVELSE

Melamin er en hærdeplast pålimet en spånplade. Den har en slidstærk overflade.
Melaminfarven er meget farvestabil over tid.

Tykkelse: 16-22 mm

100-120 g. melamin belagt på spånplade E1 godkendt, med matchende bagside.

Fås i flere farver og strukturer.

Låge 08: 0,8 mm afrundet ABS-kant

Låge 47: 0,4 mm ABS-kant

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD


Det gælder for alle køkkenlåger, at rengøringsmidler med slibemidler eller skuresvampe ikke må anvendes, da det vil ødelægge lågens overflade.

1. Brug evt. Front Cleaner [varenr. FC12 v. DESIGNA]
2. Almindelig rengøring foretages med en ren klud, opvredet i lunkent vand og tilsat lidt opvaskemiddel.
3. Vask efter med rent vand med en ren opvredet klud, for at fjerne eventuelle rester af rengøringsmiddel og derved undgå dannelse af striber.
4. Tør altid overfladen efter med en almindelig blød fnugfri bomuldsklud.
5. Gentag herefter punkt 1-3. Brug af organiske opløsningsmidler og vaskeskind kan danne striber, hvorfor dette generelt frarådes.


LÅGETYPE: HØJTRYKSLAMINAT



LÅGE 07

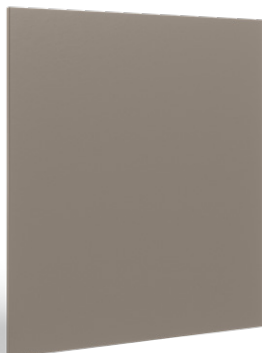

LÅGE 11

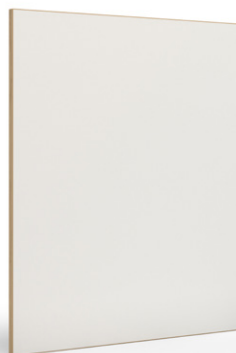


LÅGE 18




LÅGE 24



LÅGE 25

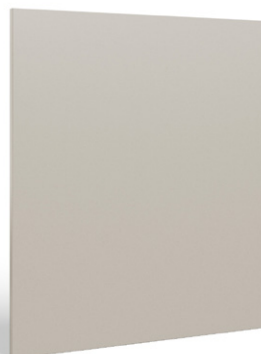

LÅGE 26

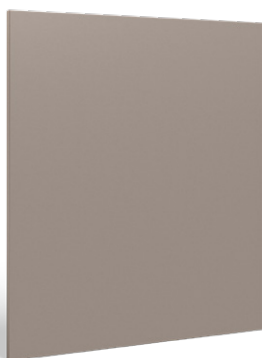

LÅGE 28

LÅGETYPE: HØJTRYKSLAMINAT

MATERIALEBESKRIVELSE

Laminat består af flere lag sammenpresset papir, med et lag af melamin øverst som fungerer som beskyttelse. Laminat er meget slidstærkt og kræver ikke den store vedligeholdelse. Laminatfarven er meget farvestabil over tid.

Tykkelse: 16-22 mm

Højtrykslaminat belagt på spånplade E1 godkendt, med matchende bagside.

Fås i flere farver.

Låge 07, 18, 24 og 25: 0,8 mm ABS-kant


Låge serie 100/1100 og serie 200/1200: Fås med flere overflader

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD


Det gælder for alle køkkenlåger, at rengøringsmidler med slibemidler eller skuresvampe ikke må anvendes, da det vil ødelægge lågens overflade.

1. Brug evt. Front Cleaner [varenr. FC12 v. DESIGNA]
2. Almindelig rengøring foretages med en ren klud, opvredet i lunkent vand og tilsat lidt opvaskemiddel.
3. Vask efter med rent vand med en ren opvredet klud, for at fjerne eventuelle rester af rengøringsmiddel og derved undgå dannelse af striber.
4. Tør altid overfladen efter med en almindelig blød fnugfri bomuldsklud.
Spildte væsker skal altid rengøres straks.
5. Brug af organiske opløsningsmidler, sæbespåner, brun sæbe og vaskeskind kan danne striber, hvorfor dette frarådes.

LÅGETYPE: FOLIE

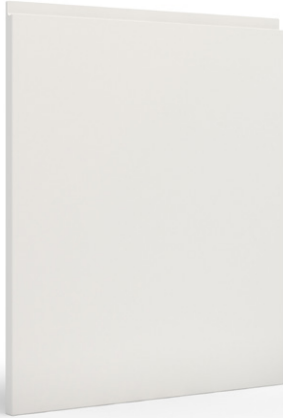

LÅGE 20

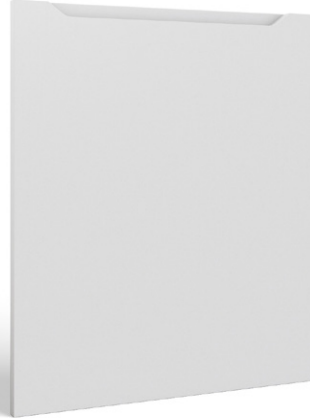

LÅGE 27



LÅGE SERIE 750
Fås i flere farver



LÅGE SERIE 850
Fås i flere farver

LÅGETYPE: FOLIE / R-PET FOLIE

MATERIALEBESKRIVELSE

Folie er et af de mest anvendte plastiktyper, da det er et hårdt og stift materiale.

Tykkelse: 16-22 mm

Folie belagt på MDF-plade, med hvid bagside.

Med afrundet kant.

Låge serie 850 fås i flere farver.

Låge 27: R-PET folie og recycled MDF-plade

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD


Det gælder for alle køkkenlåger, at rengøringsmidler med slibemidler eller skuresvampe ikke må anvendes, da det vil ødelægge lågens overflade.

1. Brug evt. Front Cleaner [varenr. FC12 v. DESIGNA]
2. Almindelig rengøring foretages med en ren klud, opvredet i lunkent vand og tilsat lidt opvaskemiddel.
3. Vask efter med rent vand med en ren opvredet klud, for at fjerne eventuelle rester af rengøringsmiddel og derved undgå dannelse af striber.
4. Tør altid overfladen efter med en almindelig blød fnugfri bomuldsklud.
5. Gentag herefter punkt 1-3. Brug af organiske opløsningsmidler og vaskeskind kan danne striber, hvorfor dette generelt frarådes.


LÅGETYPE: PULVERLAK



LÅGE 651



LÅGE 652




LÅGE 653



LÅGE 654




LÅGE 655

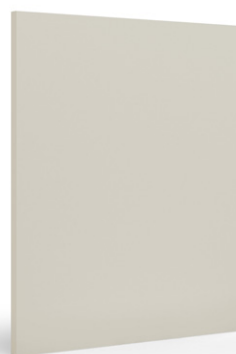


LÅGE 656



LÅGE 657

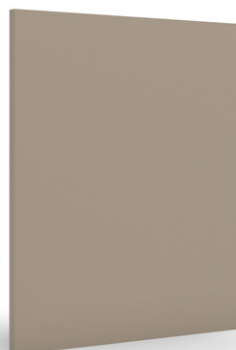

LÅGE 658

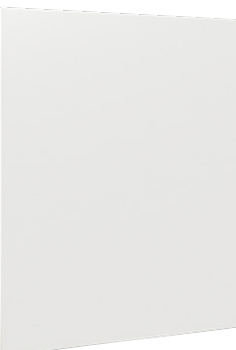

LÅGE 659

LÅGETYPE: PULVERLAK

MATERIALEBESKRIVELSE

Pulverlak indeholder ingen opløsningsmidler som kan fordampe og bidrage til luftforurening. Dette reducerer udslip af VOC (flygtige organiske bindemidler) som er skadelige for miljøet.

Ved pulverlakering påføres lak i pulverform på lågerne. Overskudspulveret kan genbruges, og reducerer derfor lakspild, affald og behovet for produktion af ny lak. Pulveret smelter sammen under opvarmning, dette gøres under lavere temperatur end ved f.eks. våd lakering og medfører dermed et lavere CO₂ aftryk.

Tykkelse: 22 mm

Pulverlakeret på MDF-plade på alle overflader.

Med afrundet kant.

Fås i flere farver.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

Det gælder for alle køkkenlåger, at rengøringsmidler med slibemidler eller skuresvampe ikke må anvendes, da det vil ødelægge lågens overflade.

1. Brug evt. Front Cleaner (varenr. FC12 v. DESIGNA)
2. Almindelig rengøring foretages med en ren klud, opvredet i lunkent vand og tilsat lidt opvaskemiddel
3. Vask efter med rent vand med en ren opvredet klud, for at fjerne eventuelle rester af rengøringsmiddel og derved undgå dannelse af striber.
4. Tør altid overfladen efter med en almindelig blød fnugfri bomuldsklud.
Spildte væsker skal altid rengøres straks.
5. Gentag herefter punkt 1-3. Brug af organiske opløsningsmidler og vaskeskind kan danne striber, hvorfor dette generelt frarådes

LÅGETYPE: SILK



LÅGE SERIE 800
Fås i flere farver

LÅGETYPE: SILK

MATERIALEBESKRIVELSE

Overfladen er meget slidstærk og modstår effektivt de værste ridser. SILK-lågen er fuldstændig fri for PVC- og ftalater og har derudover ekstremt lave VOC-emissionsniveauer. Der er med andre ord meget lidt afdampning. SILK-lågen bevarer sin farve gennem årene, da pigmenternes UV-stabilitet og den farveresistente belægning sikrer dette.

Tykkelse: 19 mm

PET folie lakeret med en mat toplak på spånplade, med matchende bagside.

Med 1 mm afrundet ABS kant.

Fås i flere farver.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

Det gælder for alle køkkenlåger, at rengøringsmidler med slibemidler eller skuresvampe ikke må anvendes, da det vil ødelægge lågens overflade.

1. Brug evt. Front Cleaner (varenr. FC12 v. DESIGNA)
2. Almindelig rengøring foretages med en ren klud, opvredet i lunkent vand og tilsat lidt opvaskemiddel
3. Vask efter med rent vand med en ren opvredet klud, for at fjerne eventuelle rester af rengøringsmiddel og derved undgå dannelse af striber.
4. Tør altid overfladen efter med en almindelig blød fnugfri bomuldsklud.
Spildte væsker skal altid rengøres straks.
5. Gentag herefter punkt 1-3. Brug af organiske opløsningsmidler og vaskeskind kan danne striber, hvorfor dette generelt frarådes

LÅGETYPE: FINÈR



LÅGE SERIE 100 og 1100
Fås i flere varianter



LÅGE SERIE 1200
Fås i flere varianter



LÅGE SERIE 200
Fås i flere varianter



LÅGE SERIE 300 og 1300
Fås i flere varianter

LÅGETYPE: FINÈR

MATERIALEBESKRIVELSE

Bemærk at træ / finér er et naturprodukt, der kan variere fra stamme til stamme, både i struktur og farve, derfor skal en vis nuanceforskel accepteres.

Tykkelse: 19-22 mm

Finér pålagt spånplade E1 godkendt, med matchende bagside.

Med afrundet kant.

Fås i flere farver.

Massive trækanter

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

Det gælder for alle køkkenlåger, at rengøringsmidler med slibemidler eller skuresvampe ikke må anvendes, da det vil ødelægge lågens overflade.

Brug evt. Front Cleaner [varenr. FC12 v. DESIGNA]

En lakeret overflade skal ikke vedligeholdes ved almindelig brug, men blot rengøres med en hårdt opvredet klud med rent vand. Der må ikke anvendes slibende sæbeprodukter. Kommer der skader i overfladen kan dette kun udbedres ved at omlakere lågen.


Småskader efter slid og slag og neglemærker ved brug, kan ikke undgås, men ses mest på mørke / sorte lakeringer [Det påvirker ikke holdbarheden, men er blot af visuel karakter]

Kanter eller gribeliste er massive træprodukter, disse vil altid have et andet udseende end inderfronten, derfor skal en forskel her accepteres som værende naturlig for lågen.

LÅGETYPE: LINOLEUM



LÅGE SERIE 400 og 1400
Fås i flere farver

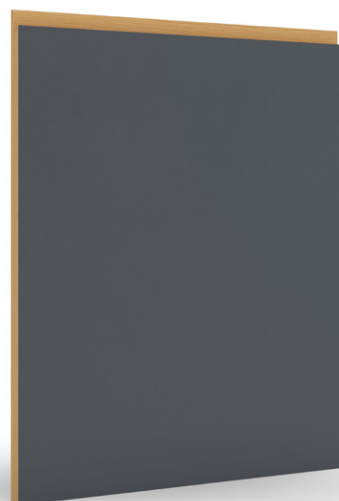

LÅGE SERIE 500
Fås i flere farver



LÅGE SERIE 1500
Fås i flere farver

LÅGETYPE: LINOLEUM

MATERIALEBESKRIVELSE

Linoleum er et organisk naturprodukt og vil med tiden få patina på samme måde som eksempelvis massivtræsbordplader. Linoleum har dog den egenskab, at småridser i overfladen, med den rette pleje kan 'hele' sig selv.

Tykkelse: 21-24 mm

Finer pålagt spånplade E1 godkendt, med matchende bagside.

Med afrundet kant.

Fås i flere farver.

Massive trækanter

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

Det gælder for alle køkkenlåger, at rengøringsmidler med slibemidler eller skuresvampe ikke må anvendes, da det vil ødelægge lågens overflade.

Daglig rengøring klares med en ren klud, opvredet i lunkent vand.

Brug evt. DESIGNAs rengøringsmiddel (varenr. PP08)

Vær opmærksom på at linoleum er et organisk materiale. Vi anbefaler derfor ikke brugen af linoleum på områder, med påvirkning af vand og stærke kemiske stoffer – Herunder alkaliske rengøringsmidler, som virker nedbrydende på linoleum.

Linoleumspleje anbefales til regelmæssig vedligehold (3-4 gange om året eller efter behov) og pleje af den organiske overflade. Linoleumspleje er et sæbebaseret vaske- og plejemiddel, som giver en praktisk beskyttelseslag og effektiv rengøring.

Opstår der pletter, er det vigtigt at fjerne disse hurtigst muligt, for at forhindre at det trænger ned i materialet. Hvis behandlingen ikke hjælper, kan pletter forsøges fjernes ved at sætte overfladen i blød i vand med linoleumspleje i ca. 5 min. Skrub efterfølgende forsigtigt med en blød, ikke slibende svamp, klud eller lignende. Afslut med at tørre det snavsede vand op med en klud.

Vær forsigtig med materialet, hvis det anvendes til arbejdsplads i køkkenet – Større ridser er varige og vil være synlige. Benyt aldrig skarpe genstande direkte mod linoleumsoverfladen.

Linoleumspleje kan i visse tilfælde bruges til at minimere mindre ridser i overfladen. Brugsanvisning:

- Spray et godt lag linoleumspleje på overfladen
- Lad det ligge 5-10 min. for at lade linoleumsoverfladen suge plejen til sig.
- Massér plejen ind i overfladen med en blød klud til overfladen er tør.

LÅGETYPE: LAMEL



LÅGE SERIE 900
Fås i flere farver



LÅGE SERIE 950
Fås i flere farver

LÅGETYPE: LAMEL

MATERIALEBESKRIVELSE

Bemærk at træ / finér er et naturprodukt, der kan variere fra stamme til stamme, både i struktur og farve, derfor skal en vis nuanceforskel accepteres.

Tykkelse: 19 mm

Massive lameller belagt både med og uden finér.

Monteret med 12/16 mm melamin plade på bagsiden.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

Det gælder for alle køkkenlåger, at rengøringsmidler med slibemidler eller skuresvampe ikke må anvendes, da det vil ødelægge lågens overflade.

Brug evt. Front Cleaner [varenr. FC12 v. DESIGNA]

En lakeret overflade skal ikke vedligeholdes ved almindelig brug, men blot rengøres med en hårdt opvredet klud med rent vand. Der må ikke anvendes slibende sæbeprodukter. Kommer der skader i overfladen kan dette kun udbedres ved at omlakere lågen.


Småskader efter slid og slag og neglemærker ved brug, kan ikke undgås, men ses mest på mørke / sorte lakeringer [Det påvirker ikke holdbarheden, men er blot af visuel karakter]

Kanter eller gribeliste er massive træprodukter, disse vil altid have et andet udseende end inderfronten, derfor skal en forskel her accepteres som værende naturlig for lågen.

LÅGETYPE: ALU-VITRINE



LÅGE 43

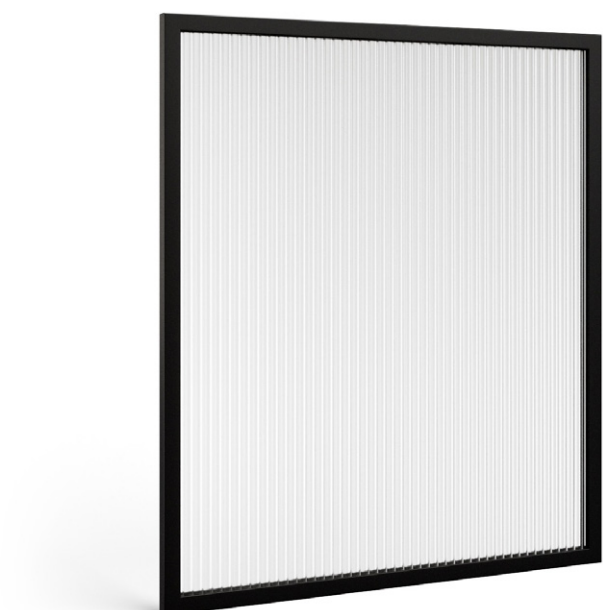

LÅGE 44

LÅGETYPE: ALU-VITRINE

Tykkelse: 20 mm

Låge 43: 20 mm sort alu-ramme med klar glas.

Låge 44: 20 mm sort alu-ramme med riflet glas.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD

Det gælder for alle køkkenlåger, at rengøringsmidler med slibemidler eller skuresvampe ikke må anvendes, da det vil ødelægge lågens overflade.

1. Almindelig rengøring foretages med en ren klud, opvredet i lunkent vand og tilsat lidt opvaskemiddel.
2. Vask efter med rent vand med en ren opvredet klud, for at fjerne eventuelle rester af rengøringsmiddel og derved undgå dannelse af striber.
3. Tør altid overfladen efter med en almindelig blød fnugfri bomuldsklud.
4. Ved lidt mere genstridige urenheder, kan evt. glasrengøringsmiddel eller husholdningssprit anvendes. Test altid først rengøringsmidlerne på et mindre og ikke synligt område.
5. Gentag herefter punkt 1-3. Brug af organiske opløsningsmidler og vaskeskind kan danne striber, hvorfor dette generelt frarådes.

FINGERTAPPEDE MASSIVE TRÆSKUFFER [LAKEREDE]

Fronter i træ [massive] og finér har træets naturlige struktur. For at undgå indtrængende fugt i træets åbne porer bør man derfor være sparsom med vand ved rengøring. Almindelig rengøring foretages med en ren hårdt opvredet fnugfri bomuldsklud, opvredet i lunkent vand og evt. tilsat lidt milde sæbespånere.

Tør **ALTID** efter med en ren opvredet fnugfri bomuldsklud, for at fjerne eventuelle sæberester og derved undgå dannelse af striber. Brug aldrig slibende/ætsende rengøringsmidler, svampe eller ståluld, der vil ridse overfladen og lave misfarvninger. Gnid aldrig hårdt på overfladen, da det kan medføre blanke områder.

Kommer der snavs og vand/fugt på skufferne skal dette straks tørres af med en fnugfri bomuldsklud. Hyppige forekomster af vand på skufferne vil medføre misfarvning og bør derfor altid undgås.

Lakerede overflader er lidt blanke og har en bedre forsegling/beskyttelse af porerne, hvorfor de ikke kræver efterbehandling. Vær dog opmærksom på, at hyppig rengøring slider lakken tynd og eventuelt helt væk på de mest udsatte områder, hvorfor det - på sigt - kan være nødvendigt at lave en omlakering for at beskytte træet.



BORDPLADER: LAMINAT

Laminat består af harpiksimprægneret papir, der under høj varme presses sammen til en hård plade. Papirets farve, mønster og struktur bestemmes i overfladen. Laminatet på limes en spånplade i ønsket tykkelse.

PLEJE OG VEDLIGEHOLD:

Generelt

Bordplader i laminat kræver kun minimal vedligeholdelse. Der anvendes kun de bedste højtrykslaminater fra førende leverandører i Europa. Laminaterne er meget modstandsdygtige over for almindelig brug i køkkenet.

Almindelig rengøring

Til daglig rengøring anbefales varmt vand med opvaskemiddel og brug af almindelig klud. Pletter afsat over længere tid, såsom kaffe eller the, kan normalt fjernes med et fortyndet opløsningsmiddel. Start altid med at bruge den mildeste metode.

Vask altid efter med rent lunkent vand.

Undgå brug af skurepulver samt nylonsvampe, da dette vil mattere pladen.

Ved grundig rengøring kan anvendes laminatrens.

Det fås normalt hos materialister eller i køkkenbutikker.

Stærkt farvende produkter eller blegemidler skal aftørres hurtigt for at undgå misfarvninger.

Ridser

Skår eller ridser i laminaten kan i visse tilfælde fyldes med color-core, som kan fås i et udvalg af farver.

Der anbefales altid brug af skærebræt.

Varmeskader

En DESIGNA-laminatplade tåler varme op til 170 grader C. i kort tid. En varm stegepande kan være op til 300 grader C på undersiden, når den er varmest.

Der anbefales altid brug af varmeskåner.

Misfarvninger fra overophedning, samt brandmærker kan normalt ikke fjernes.

BORDPLADER: KOMPAKTLAMINAT

Kompaktlaminat består af flere lag med sammenpresset papir, med et lag dekorpapir og et beskyttende lag melamin øverst. Laminaten pålimes en spånplade. Det er mulig at få laminat i flere forskellige overflader, mønstre og farver. Det kan være nuanceforskelle ved efterleveringer og ved enkelte laminatdekors.

PLEJE OG VEDLIGEHOLD:

Almindelig rengøring

Til daglig rengøring anbefales varmt vand og brug af en almindelig klud.
Grundig rengøring kan ske med almindelige rengøringsmidler, men tør efter med en ren, fugtig klud, så der ikke efterlades rester efter opvaskemiddel.
Undgå brug af skurepulver samt nylonsvampe, da de ofte vil mattere eller ridse laminaten.

Grundrengøring

Rens først grundigt med et fedtopløsende rengøringsmiddel eller et specielt laminat rensemiddel.
Laminatrens kan købes hos din køkkenforhandler.
Fjern derefter rensemidler med rent vand og klud.
Undgå for meget vand og skrappe rengøringsmidler på trælisterne – tør af med en varm, opvreden klud.
Laminat kan efterbehandles med PFP Laminat polish

Trælisters og fuger

Oliebehandlede trælisters er behandlet med en habiololie [økologisk olie].
Efter behov – f.eks. en gang årligt – slibes trælisters med fint slibepapir og oliebehandles med en lille pensel el. en klud.
•fterse at fuger er hele, så vandindtrængning under og bag trælisters undgås.
Lakerede trælisters er fabrikslakerede med en syrehærdende lak – evt. en lak tilsat farvetone.
Efterlakering med en god møbellak anbefales f.eks. 1 gang årligt. Der affedtes først med fortynder og slibes fint på oprindelige lakoverflade.
Efterse overalt at fuger er hele, så vandindtrængning i samlinger, ved vaske, samt under og bag trælisters undgås.

Pletter og skader

Rødvin, saft, kaffe, blod, etc.:
Varmt vand, alm. rengøringsmiddel, evt. et specielt laminat rengøringsmiddel [øko clean – universal Biorens].
Stærkt farvende saft bør aftørres hurtigt for at undgå misfarvninger.

Skopudsecrème, maling, oliepletter etc.:
Acetone, fortynder, rensebenzin og derefter rengøring med rengøringsmiddel og vand.
Brug ikke opløsningsmidler på trælisters.

Ridser, skår m.v.:
Skår el. dybere ridser i laminaten kan i visse tilfælde fyldes ud med "Color-fill", som kan købes ved forhandleren i et udvalg af farver.

Varmeskader, glødemærker etc.

En laminat bordplade tåler kun varme gryder eller pander på max. 130 grader i kort tid.
Misfarvninger fra overophedning er det normalt ikke muligt at fjerne eller reparere.
Større gløde- eller brandmærker kan heller ikke fjernes.
Brug derfor altid bordskånere af træ eller metal til frasætning af varme gryder, pander etc.

BORDPLADER: MASSIV TRÆ

Massivtræ er et naturmateriale, som det er muligt at få i forskellige tykkelser og træsorter, som har forskellige hårdhedsgrader og egenskaber.

Da træ er et levende naturmateriale, kan det ske ændringer af træet, afhængigt af omgivelsernes relative luftfugtighed. Hvis træet tilføres fugt, vil det udvide sig, og hvis det tørres vil det trække sig sammen. Om sommeren stiger den relative luftfugtighed, og træet vil dermed udvide sig – omvendt, kan det trække sig sammen om vinteren grundet den lavere luftfugtighed.

Behandlingen af massivtræspladen og den indendørs temperatur i køkkenet har derfor også stor betydning [Undgå langvarige temperatursvingninger og luft regelmæssigt ud, brug som udgangspunkt emhætte under madlavning]. Ved at vedligeholde træet regelmæssigt med olie, forsegles træet og forhindrer det i at optage og afgive fugt.

PLEJE OG VEDLIGEHOLD:

Generelt

En massivtræ bordplade kræver en jævnlig vedligeholdelse med en god træolie særligt på de områder af pladen, som bruges mest. Se herom nedenfor.

Almindelig rengøring

Til daglig rengøring anbefales varmt vand og aftørring med en almindelig, opvredet klud. Undgå brug af skurepulver samt opvaskemiddel, da de ofte vil mattere/udtørre den olierede overflade. Ammoniakholdige rengøringsmidler kan misfarve visse træsorter. Også ståluld kan misfarve træ.

Grundrengøring og oliering (bør ske 2-4 gange årligt)

Rens først grundigt med et fedtopløsende grundrensemiddel.

Fjern derefter rensemidlet med rent vand og klud, og lad massivtræ bordpladen tørre helt op, natten over. Eventuelle ridsede eller slidte områder slibes i træets længderetning med fint sandpapir Korn 180-220. Om ønsket kan pudsningsen suppleres med en polerende svamp, f.eks. en nylonsvamp for at opnå en mere glat overflade. Pudsestøvet aftørres med en tør klud evt. med en smule olie på.

Bordpladen indsmøres med et tyndt lag habiololie[økologisk naturolie]. Efter 5-10 minutter aftørres overskydende olie med en ren bomuldsklud. Behandlingen gentages efter behov.

Til hvidolierede bordplader anvendes hvidpigmenteret habiololie til vedligeholdelsen.

Vedligeholdelse af trælister og fuger

Oliebehandlede trælister vedligeholdes som bordpladen.

- Efterse overalt at fuger er hele, så vandindtrængning i samlinger, ved vask, samt under og bag trælisters undgås.

Pletter, skader

Brug først varmt vand, alm. rengøringsmiddel, eller grundrens.

Slib det skadede eller plettede område med sandpapir og afslut med oliering som beskrevet oven for.

Furer og revner

Alt afhængig af træsorten kan massivtræ være præget af knaster, kisel svindrevner, vindridser, farvenuancer eller åretegninger, som ikke er fejl ved træet, men blot naturlige aftegninger og særpræg af grenenes forankringer i træstammen. I overfladen vil der desuden over tid kunne opstå nogle "ridser/revner", som er naturlige forekomster, og som evt. kan forsegles med voks.

Ved meget voldsomme revnedannelser, kontakt da forhandleren, hvor du har købt bordpladen.

BORDPLADER: GRANIT/KOMPOSIT

Granit - et af naturens ældste råmaterialer

Granit er en fællesbetegnelse for bjergarter, der dannes over mange millioner år. Ikke to stykker granit er ens, hvilket gør hvert stykke optisk unikt. Særprægene er forårsaget af naturens påvirkninger der giver hvert stykke granit individuelle træk.

Kompositsten - det bedste fra naturen tilsat farve

Kompositsten består af 95% knust natursten, blandet med bl.a. farvepigment og bundet sammen af en harpiksmasse. Da kompositstenen indeholder farvepigment vil der i kompositsten kunne opnåes en større ensartethed imellem 2 plader, end ved granit bordplader.

Da komposit er et støbt materiale kan der forekomme pletter/striber da støbemassen ikke kan blandes jævnt i støbeformen.

Ved grovmønstret komposit kan der forekomme mindre afskallinger i overfladen grundet de i kompositten anvendte materials egenskaber.

Nedenfor har vi beskrevet og forklaret de naturlige forekomster/kendetegn, der findes i de forskellige granitsorter og som man ikke må forveksle med reklamationer.

PLEJE OG VEDLIGEHOLD:

Småhuller / Revner (Gælder kun granit)

Findes i næsten alle typer af natursten. Huller (tarolli) er en aflejring af et lille dyr eller svamp som er rådnet eller formult væk. Revner (svindrevner) er den afstand, som naturen har skabt mellem de forskellige forekomster i en granittyper, når en sten under stort pres og meget kraftig varme smelter sammen over millioner af år.

Naturpletter - mørke / lyse (Gælder kun granit)

Forekommer oftest på finkornede typer af granit. Naturpletter fremtræder som mørke eller lyse pletter af varierende størrelse. Pletterne kan være ensfarvede eller bestå af flere farvevarianter. Disse pletter kan ikke undgås.

Overfladebehandling (Gælder kun poleret granit)

Den kløvede overflade på granitpladen bliver smurt ind i et tykt lag naturhulsforsegler. Når forsegleren er tør, bliver granitpladen poleret blank. Denne overfladebehandling lukker næsten alle huller og revner, hvorefter granitpladen fremstår med en meget blank overflade, der samtidig mindre modtagelig for fugt, skidt og fedt.

Farvevarianter / Årespring (Gælder kun granit)

Plader med naturaftegninger kan variere meget, idet der kan forekomme store farveforskelle på samme granitplade. På nogle granittyper kan det virke som om visse områder mangler den originale bundfarve. På andre typer kan der forekomme store åreaftegninger, som pludselig bliver brudt af en tværgående åre eller tynde streger, som kan ligne revner. Disse særegenheder er skabt af naturen og er derfor en naturlig del af en granitbordplade.

Stormønstret


Disse mønstre kan fremtræde som forskelligt formede sten der er klemt sammen, eller som store og små åre der løber i forskellige retninger.

Slibemønster (Gælder kun matslebne granitoverflader)


Forekommer på alle typer natursten med en matslebet overflade. Slibemærker vil oftest være cirkelrunde i aftegningerne, da det er slibeklodserne, der laver mærker under slibning. Slibemærker kan ikke undgås på matslebne sten

JUSTERING AF HÆNGSEL PÅ LÅGE



Afmontering af front

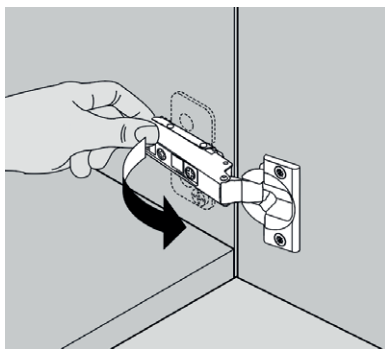



Montering af front

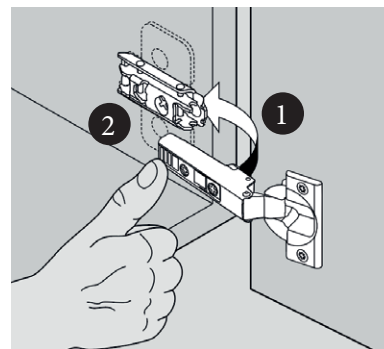



Justering - op/ned

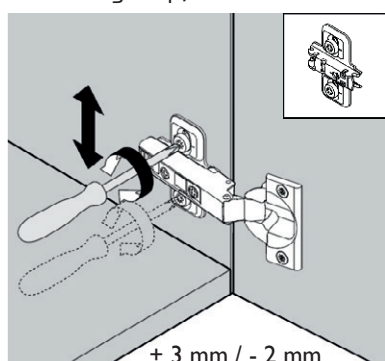




Justering - ind/ud

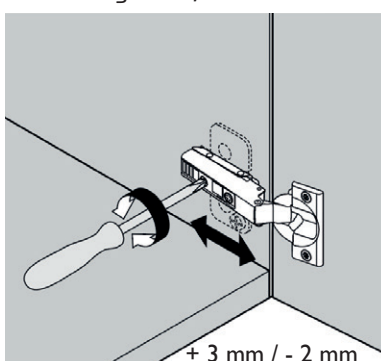



Justering - vandret

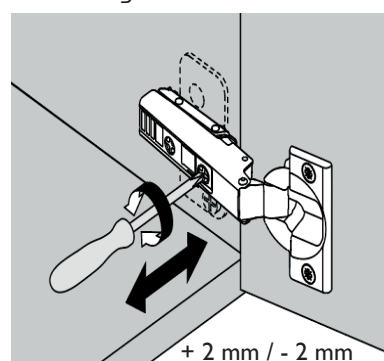

Deaktivering af dæmper

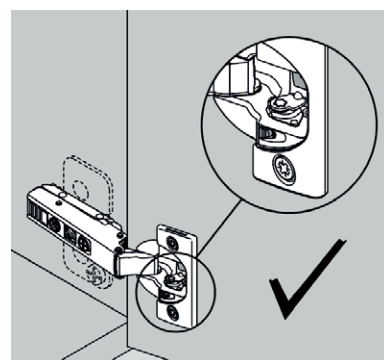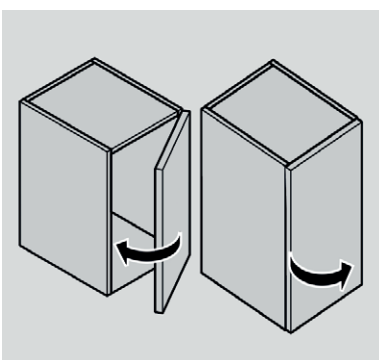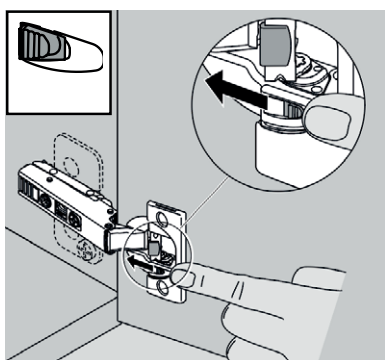


Aktivering af dæmper

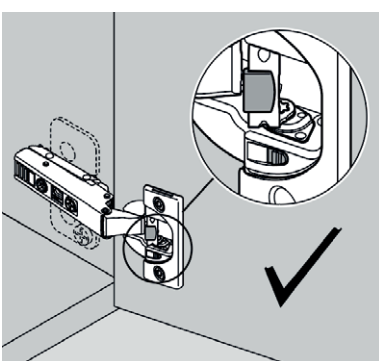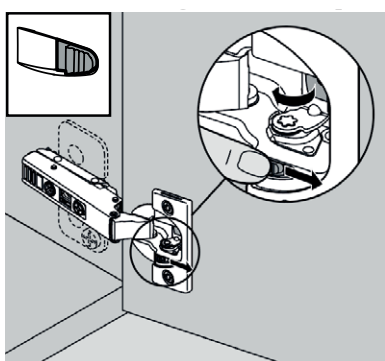



JUSTERING AF SKUFFE

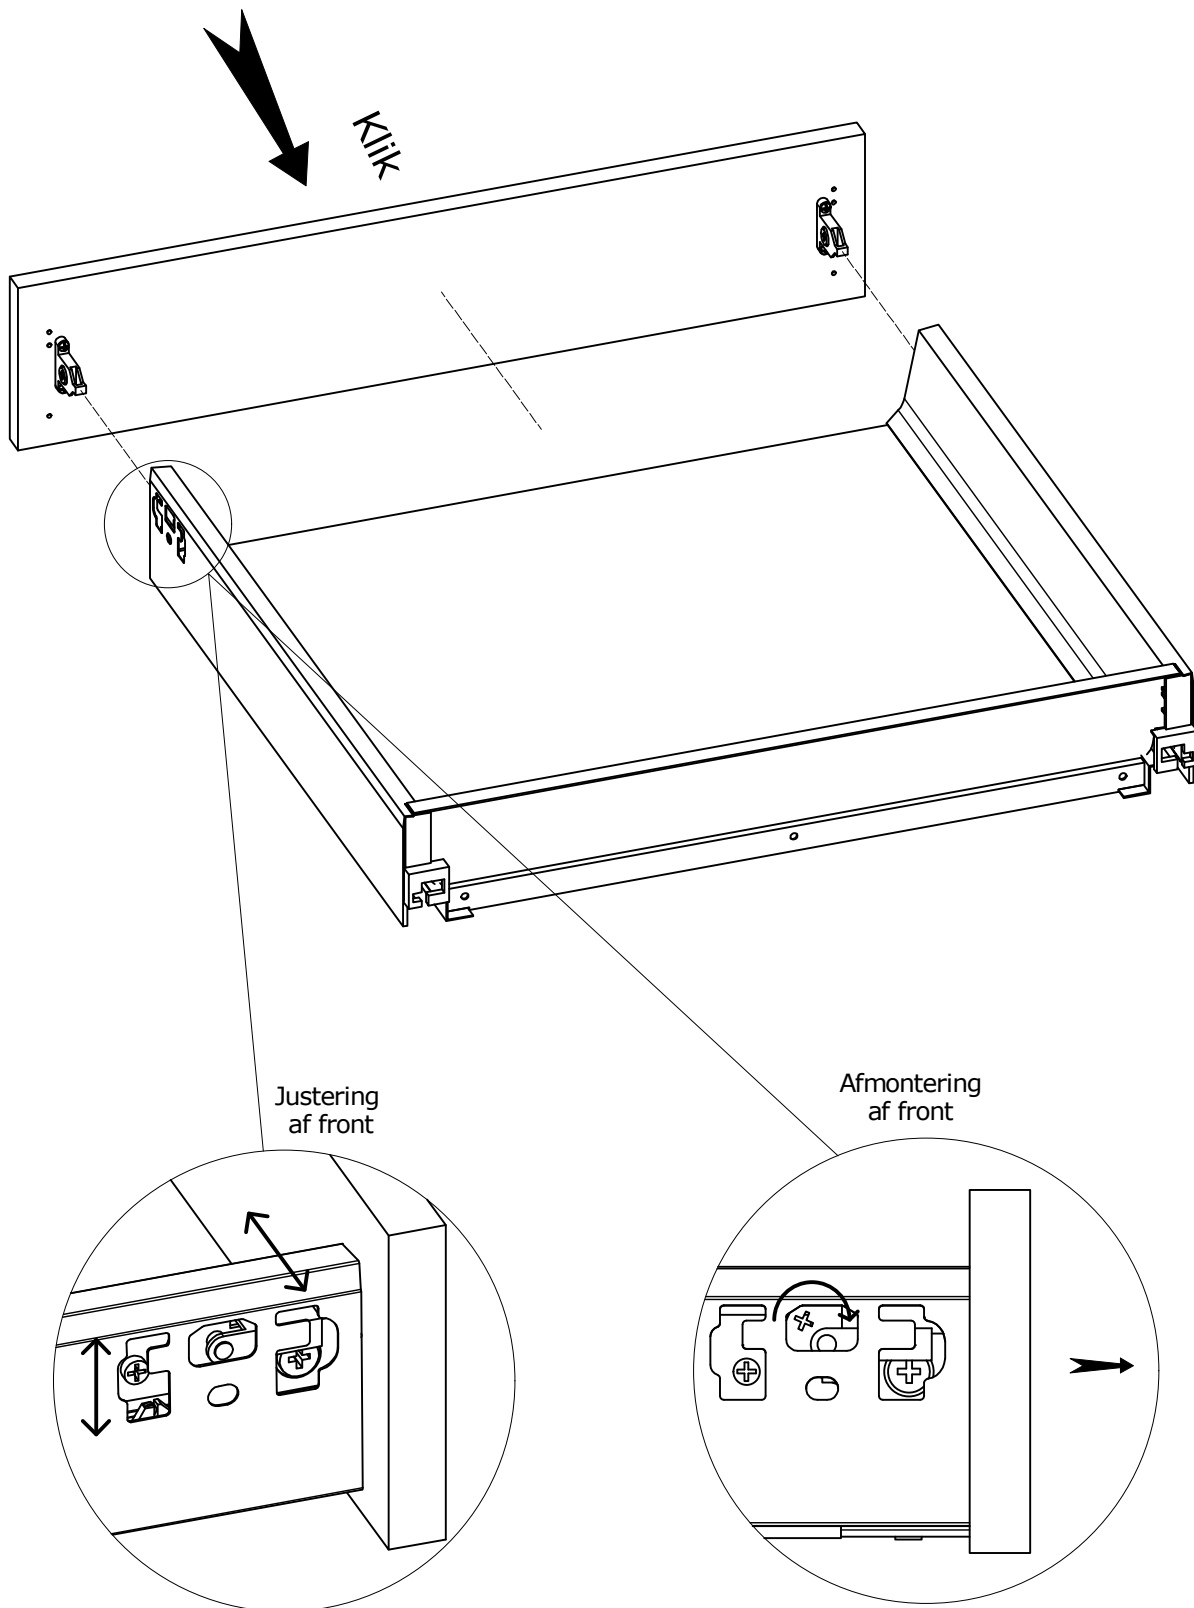

MATERIALESPECIFIKATION

– SKUFFER, HÆNGSLER, TOPBESLAG, TRÅDKURVE OG KARRUSELLER

Skuffer, hængsler, topbeslag, trådkurve og karruseller kræver ingen vedligeholdelse

Skuffer - Intivo

BLUM dobbeltsidet stål skuffeside med skjult kugleløb, med fuldudtræk og softclose.

Fås med eller uden push-out. Bagstykke i stål. Bunden er E1 klassificeret hvid melamin belagt spånplade. Skuffetype Exclusive er med Boxcap på de høje skuffer. Skuffetype Luksus er med reling på de høje skuffer.

SKUFFERNES BÆREEVNE ER 30 KG. 100CM SKUFFE HAR BÆREEVNE PÅ 50 KG

Skuffer - Metabox

BLUM stål skuffeside med rulleløb, bagstykke/bund er E1 klassificeret spånplade.

DER KAN EFTERMONTERES SOFT CLOSE. SKUFFERNES BÆREEVNE ER 25 KG.

Skuffer - Massiv træ

Skuffesider samt bag- og forstykke i massiv 13,5 mm olieret egetræ med afrundede kanter. Skuffen er samlet med 10mm "fingersamling". Bunden er 6 mm MDF belagt med egetræsfinner. Træskufferne kører på BLUM kugleløb med fuldudtræk og softclose. Fås med eller uden push-out.

SKUFFERNES BÆREEVNE ER 40 KG. 100CM HAR EN BÆREEVNE PÅ 60 KG.

Hængsler

BLUM cliphængsel 110°, 95°, 45° & 155° er med integreret soft close. På 170° skal soft close klikkes på. Til push-out bruges clip hængsel, hvor soft close slås fra.

Topbeslag Aventos

BLUM vip-op beslag til toplåger med integreret soft-close. Fås også med push-out uden softclose.

Trådkurve og Karruseller

Trådkurve og karruseller med fast bund i spånplade, eller tråd bund. Fås i flere varianter i silver, krom eller antracit.

LED-BELYSNING

LED-belysning fra DESIGNA kræver ingen vedligeholdelse

Alt belysning fra DESIGNA er LED.

Alle DESIGNA LED-pærer ligger mellem 2.800 – 3.200 grader Kelvin, hvilket giver et varmt lys..

Der kan forekomme små forskelle i LED-pærernes forskellige nuancer.

LED trafo/driver er IP20 godkendt og loven kræver at den skal være frit tilgængelig og den må ikke tildækkes. LED spot er IP20 godkendt og har en holdbarhed på min. 30.000 timer.